Di Lusso

design möter teknik

hunterstoves
GROUP

DI LUSSO - MODERN STIL OCH NYSKAPANDE KÄNSLA

Vår unika Dynamic Control teknik har utvecklats för att skapa ett utbud av kaminer som kan brinna effektivt vid både låga och höga temperaturer - detta säkerställer att det finns en Di Lusso kamin som passar dina behov oavsett storleken på ditt rum.

Di Lusso-serien är en kombination av effektivitet och design och har en miljömedveten förbränning. Tack vare innovativ teknik, uppfyller alla kaminer strikta Ecodesign standarder.

Alla kaminer är Ecodesign godkända.

GARANTI	3
ECO R4	4 - 5
ECO R5	6 - 7
ECO R6	8 - 9
ECO R4 EURO	10 - 11
ECO R5 EURO	12 - 13
ECO R4 CUBE	14 - 15
ECO R5 CUBE	16 - 17
FUNKTIONER | ALTERNATIV	18 - 19
TEKNOLOGI	20 - 22
DIMENSIONER	23 - 27

design MÖTER teknik

10 ÅRS GARANTI

ALLA DI LUSSO AUKTORISERADE ÅTERFÖRSÄLJARE GER DIG EN UTÖKAD 10 ÅRS GARANTI.

För fulla garanti specifikationer och villkor samt en lista över godkända återförsäljare, vänligen besök www.hunterstoves.co.uk eller www.waltherab.se.

DI LUSSO

ECO R4

DI LUSSO UTBUDET GER DIG FLEXIBILITET MED FULLSTÄNDIG KONTROLL ÖVER DIN RUMSTEMPERATUR.

Di Lusso Eco R4 är den minsta, mest kompakta kaminen i sortimentet men ger mycket effekt. Eco R4 är perfekt för det mindre rummet.

ECODESIGN GODKÄND

KONVEKTIONSKAMIN

DYNAMISK LUFTKONTROLL

AVANCERAD FÖRBRÄNNINGSTEKNIK

VARMLUFTSFLÖDE-SYSTEM

EXTERN TILLUFT *

* Tillval

ENERGIEFFEKTIVITETSKLASS **A**

VÄRMEEFFEKT **2kW** TILL **6kW**

NOMINELL EFFEKT **4.9kW**

Eco R4 med 3-sidig tennfärgad ram

Eco R4 med 4-sidig svart ram

DI LUSSO

ECO R5

DI LUSSO ECO R5 PASSAR PERFEKT I VILKET RUM SOM HELST - STORT ELLER LITET. PLACERAD LÄNGS MED VÄGGEN ERBJUDER DI LUSSO EN FANTASTISK OCH ELEGANT ELDSTAD OCH TAR TILLVARA PÅ UTRYMMET EFFEKTIVT.

Med innovativ EAD teknologi och dynamisk styrning är Eco R5 lätt att kontrollera.

EKODESIGN GODKÄND

KONVEKTIONSKAMIN

DYNAMISK LUFTKONTROLL

AVANCERAD FÖRBRÄNNINGSTEKNIK

VARMLUFTSFLÖDE-SYSTEM

EXTERN TILLUFT *

* Tillval

ENERGIEFFEKTIVITETSKLASS **A**

VÄRMEEFFEKT **3kW** TILL **13kW**

NOMINELL EFFEKT **6kW**

Eco R5 med 3-sidig svart ram

Eco R5 med 4-sidig svart ram

DI LUSSO

ECO R6

ECO R6 ÄR KUNGEN AV KAMINER TACK VARE DESS DYNAMISKA LUFTKONTROLL, ENKLA OCH MODERNA STIL MED NÄSTA GENERATIONENS INNOVATIVA TEKNIK.

Dess eleganta linjer och släta yta passar in i alla rum och skapar en fantastisk eldstad.

ECODESIGN GODKÄND

KONVEKTIONSKAMIN

DYNAMISK LUFTKONTROLL

AVANCERAD FÖRBRÄNNINGSTEKNIK

VARMLUFTSFLÖDE-SYSTEM

EXTERN TILLUFT *

* Tillval

ENERGIEFFEKTIVITETSKLASS **A+**

VÄRMEEFFEKT **4kW** TILL **13kW**

NOMINELL EFFEKT **6kW**

Eco R6 med 3-sidig tennfärgad ram

Eco R6 med 4-sidig svart ram

DI LUSSO

ECO R4 EURO

EN SNYGG FÖRENING AV ELEGANS OCH INNOVATION. DEN MÅNGSIDIGA ECO R4 EURO ERBJUDER EN KOMBINATION AV DET BÄSTA AV BÅDA VÄRLDAR.

Du kan anpassa R4 Euro kaminens utseende så den enkelt passar i alla rum.

ECODESIGN GODKÄND

KONVEKTIONSKAMIN

DYNAMISK LUFTKONTROLL

AVANCERAD FÖRBRÄNNINGSTEKNIK

VARMLUFTSFLÖDE-SYSTEM

EXTERN TILLUFT *

AVSTÅND TILL BRÄNNBART MATERIAL, BAKSIDA: 50MM

AVSTÅND TILL BRÄNNBART MATERIAL, SIDA: 100MM

* Tillval

ENERGIEFFEKTIVITETSKLASS **A**

VÄRMEEFFEKT **2kW** TILL **6kW**

NOMINELL EFFEKT **4.9kW**

Eco R4 Euro med rundade sidor i rostfritt stål

DI LUSSO

ECO R5 EURO

MED ETT STORT ELDSTADSGLAS OCH ETT ELEGANT UTSEENDE SKAPAR R5 EURON EN ELEGANT MITTPUNKT I ALLA RUM.

Med en kombination av minimalt avstånd från väggen, en imponerande värmeräckvidd och en anpassningsbar finish, erbjuder R5 Euro både stil och funktion.

ECODESIGN GODKÄND

KONVEKTIONSKAMIN

DYNAMISK LUFTKONTROLL

AVANCERAD FÖRBRÄNNINGSTEKNIK

VARMLUFTSFLÖDE-SYSTEM

EXTERN TILLUFT *

AVSTÅND TILL BRÄNNBART MATERIAL, BAKSIDA: 10MM

AVSTÅND TILL BRÄNNBART MATERIAL, SIDA: 50MM

* Tillval

ENERGIEFFEKTIVITETSKLASS **A**

VÄRMEEFFEKT **3kW** TILL **13kW**

NOMINELL EFFEKT **6kW**

Eco R5 Euro med rundade svarta sidor

DI LUSSO

ECO R4 CUBE

DI LUSSO ECO R4 CUBE FINNS I TVÅ MODELLER, ARCO OCH QUATTRO MED EN DESIGN SOM PASSAR VARJE HEM.

Med ett lågt CO-utsläpp på 0,09% är de inte bara vackra utan också miljövänliga. Helt enkelt ett val för miljön.

ECODESIGN GODKÄND

KONVEKTIONSKAMIN

DYNAMISK LUFTKONTROLL

AVANCERAD FÖRBRÄNNINGSTEKNIK

VARMLUFTSFLÖDE-SYSTEM

EXTERN TILLUFT *

AVSTÅND TILL BRÄNNBART MATERIAL, BAKSIDA: 50MM

* Tillval

ENERGIEFFEKTIVITETSKLASS **A**

VÄRMEEFFEKT **2kW** TILL **6kW**

NOMINELL EFFEKT **4.9kW**

Eco R4 Cube Arco

Eco R4 Cube Quattro med bänk

DI LUSSO

ECO R5 CUBE

PLACERAD FRISTÅENDE ELLER PÅ EN BÄNK, PASSAR R5 CUBE MODELLERNA IN I VILKET RUM SOM HELST.

Som med alla Di Lusso kaminer ger R5 Cube varma luftströmmar som omfamnar ditt hem.

ECODESIGN GODKÄND

KONVEKTIONSKAMIN

DYNAMISK LUFTKONTROLL

AVANCERAD FÖRBRÄNNINGSTEKNIK

VARMLUFTSFLÖDE-SYSTEM

EXTERN TILLUFT *

AVSTÅND TILL BRÄNNBART MATERIAL, BAKSIDA: 50MM

* Tillval

ENERGIEFFEKTIVITETSKLASS **A**

VÄRMEEFFEKT **3kW** TILL **13kW**

NOMINELL EFFEKT **6kW**

Eco R5 Cube Quattro

Eco R5 Cube Arco

FUNKTIONER

	ECO R4	ECO R5	ECO R6	ECO R4 EURO	ECO R5 EURO	ECO R4 CUBE	ECO R5 CUBE
VÄRMEEFFEKT RÄCKVIDD (kW)	2 - 6	3 - 13	4 - 13	2 - 6	3 - 13	2 - 6	3 - 13
NOMINELL VÄRMEEFFEKT (kW)	4.9	6	6	4.9	6	4.9	6
VERKNINGSGRAD (%)	79	81	77	79	81	79	81
CO-UTSLÄPP (vid 13% O_2; %)	0.09	0.12	0.09	0.09	0.12	0.09	0.12
GOLVSKYDD / BÄNK TJOCKLEK (mm)	KRÄVS INTE	KRÄVS INTE	KRÄVS INTE	FRISTÅENDE: 12 INFÄLLD: 125	FRISTÅENDE: 12: INFÄLLD: 125	125	125
EXTERN TILLUFT TILLGÄNGLIG	J	J	J	J	J	J	J
VEDLÄNGD (mm)	250	350	330	250	350	250	350
VIKT (kg)	70	121	116	106	184	106	150

J Ja

KONTAKTA DIN ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR INSTALLATIONSRÅD.

ALTERNATIV FÖR INFÄLLD MODELL

	ECO R4	ECO R5	ECO R6
3-SIDIG SVART RAM	✓	✓	✓
3-SIDIG TENNFÄRGAD RAM	✓	✓	✓
4-SIDIG SVART RAM	✓	✓	✓
4-SIDIG TENNFÄRGAD RAM	✓	✓	✓

* Alla infällda modeller och ramar har en pulverlackerad yta.

TILLVAL FÖR EURO MODELLER

	ECO R4 EURO	ECO R5 EURO
RAKA SVARTA SIDOR	✓	✓
RUNDADE SVARTA SIDOR	✓	✓
RUNDADE SIDOR I BORSTAD STÅL	✓	✓

* Alla Euro kaminer har en svart målad finish.

TILLVAL FÖR CUBE MODELLER

	ECO R4 CUBE	ECO R5 CUBE
ARCO	✓	✓
QUATTRO	✓	✓

* Alla Cube kaminer har en svart målad finish.

✓ Tillgängliga alternativ

BÄNKAR

CUBE MODELLERNA I DI LUSSO UTBUDET HAR MÖJLIGHETEN ATT MONTERAS PÅ EN BÄNK, VILKET SKAPAR EN ANVÄNDBAR OCH SNYGG LÖSNING.

Välj mellan två längder: 800mm och 1 195mm. Båda bänkmodellerna har en höjd på 345mm och ett djup på 415mm.

EAD FLAME TECHNOLOGY

VÅRA INGENJÖRER HAR UTVECKLAT NYA OCH INNOVATIVA SYSTEM FÖR DI LUSSO SOM OPTIMERAR FÖRBRÄNNINGEN.

Vår Exact Air Delivery (EAD) Flame Technology är ett avancerat system som garanterar en mer fullständig förbränning av det använda bränslet. Det utvecklades för att maximera förbränningen och ytterligare minska utsläppen även vid lägre temperaturer.

EAD FLAME TECHNOLOGY – SÅ FUNGERAR DET

Preciserat insug av tilluft och cirkulation av luft i brännkammaren möjliggör en optimal blandning av syre och förbränningsgaser, vilket i sin tur ger förutsättningar för en mer effektiv förbränning.

Konventionella vedeldade kaminer ger ofta en otillräcklig eller överflödig tilluft in till eldstaden. När det saknas luft för att stödja fullständig förbränning, leder detta till en dålig bränsle- och luftblandning, vilket i sin tur minskar effektiviteten och ökar utsläppen. När det finns överflödig luft kyls eldstaden, förbränningen accelereras och förlorad effektivitet.

Di Lusso EAD Flame Technology använder riktade primära och sekundära luftströmmar. Dessa strömmar riktas och optimeras för att komma in i förbränningskammaren på de exakta platserna och i de korrekta förhållandena. Det säkerställer att luften som passerar genom eldstaden skapar den nödvändiga turbulensen för att korrekt blanda förbränningsgaser och syre, vilket förbättrar kaminens effektivitet och minimerar utsläpp.

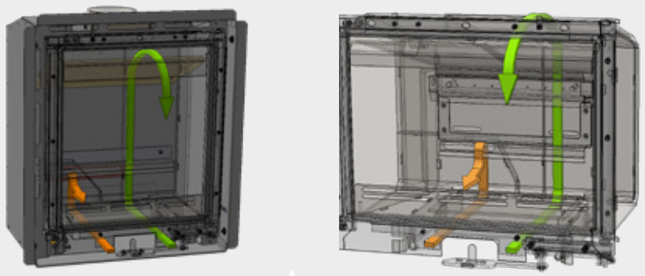

- PRIMÄRA LUFTSTRÖMMAR
- SEKUNDÄRA LUFTSTRÖMMAR

VARMLUFTSFLÖDE-SYSTEM

Uppvärmd luft som flödar över kaminens glas och skapar ett luftrum mellan lågorna och glaset. Detta minskar uppbyggnaden av sot på glaset, vilket möjliggör att du kan se din eld när den brinner.

INNOVATIVT DUBBELT SPJÄLLSYSTEM

Innovativt dubbelt spjällsystem ökar upphållnings-tiden för rökgaserna i spisen genom att utöka cirkulationen i eldstaden. Detta behåller gaserna under en optimal tid, vilket ger tillräckligt med tid för att dessa ämnen blandas med syre och minskas kraftigt i förbränningsprocessen. Detta ökar värmen från eldstaden.

FÖRBÄTTRAD FÖRBRÄNNINGSEFFEKTIVITET

Di Lusso Eco brännkammare har utformats för att styra strålningsvärme tillbaka in i eldbädden. Detta gör det möjligt för eldbädden att upprätthålla en förhöjd temperatur, vilket i sin tur bidrar till ökad förbränningseffektivitet.

DYNAMISK STYRNING

DI LUSSO'S DYNAMISKA STYRNING GER ANVÄNDAREN FULLSTÄNDIG KONTROLL ÖVER TEMPERATUREN - TILL SKILLNAD FRÅN DE FLESTA KAMINER.

Denna intuitiva uppfinning tillåter användaren att ändra effekten genom att använda en enkel kontroll som är skickligt dold bakom dörrhandtaget, där användaren kan öka eller minska kaminens förbränning.

- ENHANDSGREPP ÅTKOMST - magnetiskt integrerat dörrhandtag

- DYNAMISKT KONTROLLSYSTEM

LÅG

HÖG

PATENTERAD TEKNOLOGI

DIRECT AIR SATS

ALLA DI LUSSO KAMINER KAN KÖPAS MED EN DIRECT AIR SATS OM SÅ ÖNSKAS ELLER KRÄVS. EN DIRECT AIR SATS TILLÅTER DI LUSSO ATT PRESTERA SITT BÄSTA, OBEROENDE AV DEN INTERNA LUFTTILLFÖRSELN, GENOM ATT SÄKERSTÄLLA ATT LUFT FÖR BÄTTRE FÖRBRÄNNING TAS IN EXTERNT.

ENKEL INSTALLATION R5 OCH R6

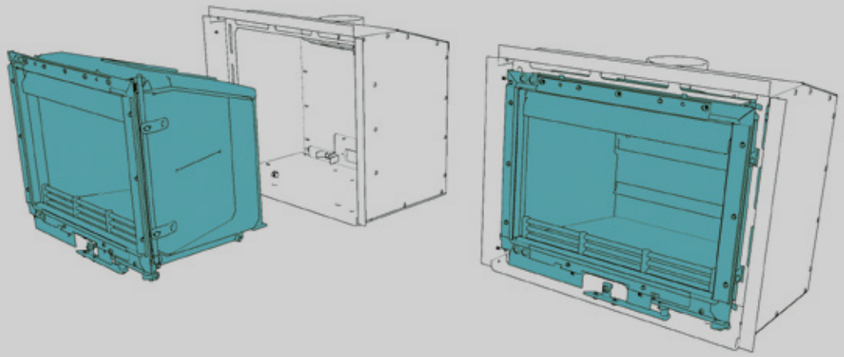

För enklare installation av Eco R5 och Eco R6 har vi utvecklat en konvektionskammare som kan monteras som en separat enhet från eldstaden.

Rökkanalens anslutning kan dessutom monteras antingen vertikalt eller på en 30° vinkel, beroende på de specifika behoven vid installationen.

TESTER

ALLA DI LUSSO MODELLER TESTAS ENLIGT NORSKA STANDARDER (NS 3059).

Di Lusso genomgår hårda tester för att säkerställa att vi tillhandahåller en produkt som tänjer gränserna.

CE kräver ett test - DS EN 13229 - för effekt och verkningsgrad för att kontrollera att Di Lusso utbudet presterar optimalt.

För utsläpp av partiklar testar vi enligt den mycket tuffare norska standarden – NS 3059 – en hårdare standard att uppfylla än den brittiska rökkontrollsstandarden. Detta görs eftersom Di Lusso kaminerna måste uppfylla partikel utsläppsstandarder även när den brinner vid en kraftigt reducerad effekt. Det är Di Lussos förmåga att uppfylla denna standard genom sin nytänkande teknik och dess innovativa styrbarhet som skiljer den från alla andra kaminer på marknaden.

DI LUSSO

ECO R4

DIMENSIONER

4-SIDIG RAM
FRAMSIDA

3-SIDIG RAM
FRAMSIDA



SIDAN



OVANIFRÅN

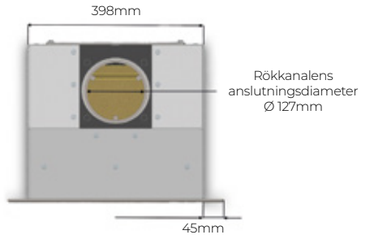

INSIDAN
VINKLAD ANSLUTNING

INSIDAN
RAK ANSLUTNING



För fullständig information om installationskriterier, se medföljande bruksanvisning.
Denna kan även hittas på www.hunterstoves.co.uk och på www.nordviggentrading.se eller kontakta din återförsäljare.

DI LUSSO

ECO R5

DIMENSIONER

4-SIDIG RAM
FRAMSIDA



3-SIDIG RAM
FRAMSIDA



OVANIFRÅN

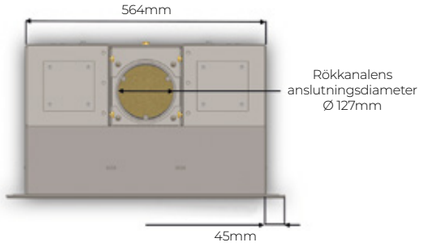

SIDAN



INSIDAN
VINKLAD ANSLUTNING

INSIDAN
RAK ANSLUTNING

DI LUSSO

ECO R6

DIMENSIONER

4-SIDIG RAM
FRAMSIDA

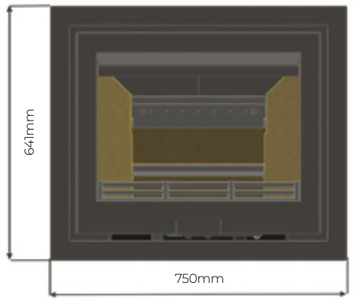

3-SIDIG RAM
FRAMSIDA

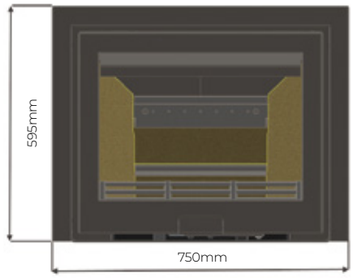

SIDAN



OVANIFRÅN

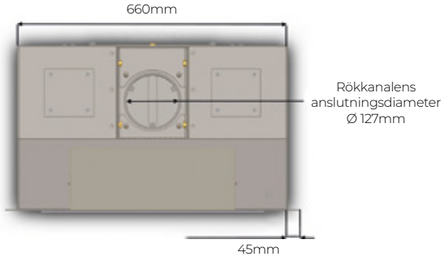

INSIDAN
VINKLAD ANSLUTNING



INSIDAN
RAK ANSLUTNING

För fullständig information om installationskriterier, se medföljande bruksanvisning.
Denna kan även hittas på www.hunterstoves.co.uk och på www.nordviggentrading.se eller kontakta din återförsäljare.

DI LUSSO

ECO R4 EURO

DIMENSIONER

FRAMSIDA

SIDAN

OVANIFRÅN RAKA SIDOR

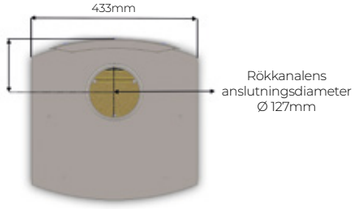

OVANIFRÅN RUNDADE SIDOR

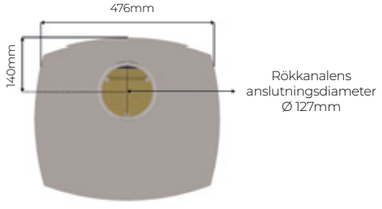

DI LUSSO

ECO R5 EURO

DIMENSIONER

FRAMSIDA

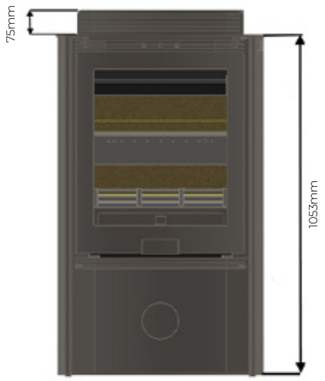

SIDAN

OVANIFRÅN RAKA SIDOR

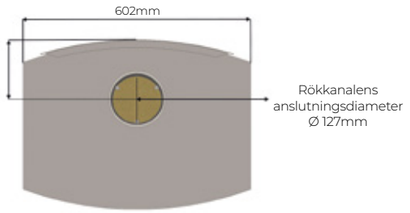

OVANIFRÅN RUNDADE SIDOR

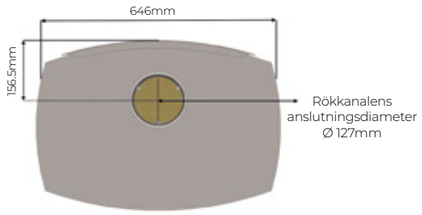

R4 CUBE QUATTRO / ARCO FRAMSIDA



R4 CUBE SIDAN

DI LUSSO

ECO R4 CUBE

DIMENSIONER

R5 CUBE QUATTRO / ARCO FRAMSIDA

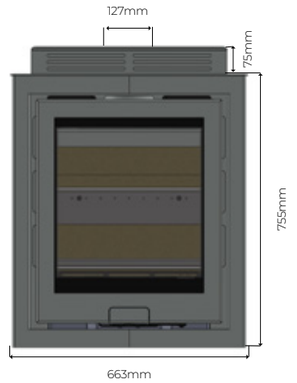

R5 CUBE SIDAN

DI LUSSO

ECO R5 CUBE

DIMENSIONER

För fullständig information om installationskriterier, se medföljande bruksanvisning.
Denna kan även hittas på www.hunterstoves.co.uk och på www.nordviggentrading.se eller kontakta din återförsäljare.

All information i denna broschyr är korrekt vid tidpunkten för tryck. Med undantag för fel och utelämnanden.

BRITISH EXCELLENCE

Di Lusso

HUNTER STOVES GROUP

8 EMPEROR WAY EXETER DEVON EX1 3QS

INFO@HUNTERSTOVES.CO.UK · WWW.HUNTERSTOVES.CO.UK

NORDVIGGEN

Nordviggen Trading AB

www.nordviggen.se | info@nordviggen.se | +46 (0)10 471 10 40

HSC SW 09 18